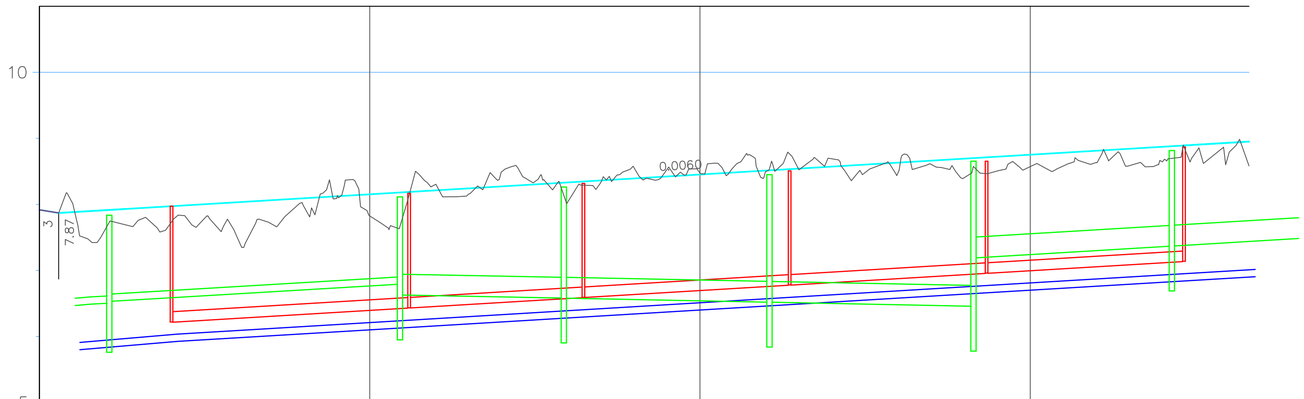

Vesijohto
sisäpohjankorkeus, mitat ja laatu
Paalu

5.80 5.93 6.16 6.67 6.91
110–10 PEH 110–10 PEH 110–10 PEH 110–10 PEH
6 20.99/0.0060 21 38.36/0.0060 59 85.38/0.0060 144 39.59/0.0060 184

Sadevesiviemäri
sisäpohjankorkeus, mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

6.51 6.54 6.80 6.65 6.60 6.60 6.54 6.54 6.48 7.21 7.39 7.39
110 So 315 PE Okra 315 PE Okra 315 PE Okra 315 PE Okra 315 PE Okra
11 43.59/0.0060 55 23.61/0.0020 79 31.13/0.0020 111 30.88/0.0020 141 30.03/0.0060 171 19.59/0.0060

Jätevesiviemäri
sisäpohjankorkeus, mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

6.22 6.22 6.44 6.44 6.59 6.59 6.78 6.78 6.96 6.96 7.14 7.14
160 PVC 160 PVC 160 PVC 160 PVC 160 PVC 160 PVC 160 PVC
20 36.07/0.0060 56 26.41/0.0060 82 31.21/0.0060 114 29.82/0.0060 143 29.89/0.0060 173 /0.0060

Ajoradan tasausviivan korkeus	7.92	7.91	7.97	8.03	8.09	8.15	8.21	8.27	8.33	8.39	8.45	8.51	8.57	8.63	8.69	8.75	8.81	8.87	8.93
Maanpinnan korkeus	7.92	7.63	7.74	7.49	7.97	7.83	8.30	8.50	8.04	8.56	8.48	8.50	8.69	8.48	8.40	8.57	8.63	8.64	8.74
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180

POIKKILEIKKAUS 1:100



RAKENNEKERROKSET:

kulutuskerros	Ab 12/100	50	mm
kantavakerros	Mr 0–32	100	mm
jakavakerros	Mr 0–64	300	mm
suodatinkerros	Hiekka	500	mm
Yht.		950	mm

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS–GK23, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

NAHKIAISENTIE
PITUUS– JA POIKKILEIKKAUS

KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
STADSMILJÖ

KAUPUNKISUUNNITTELU
PLANERING

KAUPPATORI 5, 67100 KOKKOLA, PL 43, 67101 KOKKOLA
Puhelinvaihde (06) 8289 111, www.kokkola.fi

MUUTOS ÄNDRING			
PIIRTÄNYT RITAD	13. 12. 2022	TL	
SUUNNITELLUT PLANERAD	13. 12. 2022	TL	
TARKISTANUT GRANSKAD			
HYVÄKSYNYT GODKÄND			
VAHVISTANUT FASTSTÄLLD			
MITTAKAAVA SKALA	1: 500/1: 50		
PIIR. RITN.	№ 5150b		